


文件名称	产品承认书	版本	DLG-PACK-0003
版本号	A	日期	2011-3-31
编制	贺利彬	审批	王永双

产品型号：ICR14500Z-075

主要技术参数

类型	圆柱型锂离子可充电电池
额定容量	750mAh (标准放电 20±5℃)
最小容量	700mAh (标准放电 20±5℃)
标称电压	3.7V
标准充电	150mA 恒流充电至电池电压为 4.2V, 4.2V 恒压充电至电流小于 8mA
快速充电	750mA 恒流充电至电池电压为 4.2V, 4.2V 恒压充电至电流小于 8mA
标准放电	150mA 恒流放电至电池电压为 2.75V
最大充电电流	750mA
最大放电电流	1500mA
重量	约 20g
尺寸	高度=48.5±0.5mm, 直径=14.1±0.2mm
内阻	≤75mΩ (带电量为 30%-50%, 采用 1000Hz 交流测试)
套管	1-001 (蓝色)
出货要求	容量≥750mAh±10mAh 电压≥3.810V, 内阻≤75mΩ
喷码	ICR14500^3.7V^750mAh^生产日期 (“^”表示空格)
汽运、海运包装	50 粒/每盒, 600 粒/每箱 (12 盒)
空运包装	50 只/每盒, 400 只/箱每箱放 4 个空纸盒, 外箱贴空运标贴
温度范围	充电: 0~+45℃ 放电: -20~+60℃ 储存: -5~+35℃

喷码要求 (见下图)

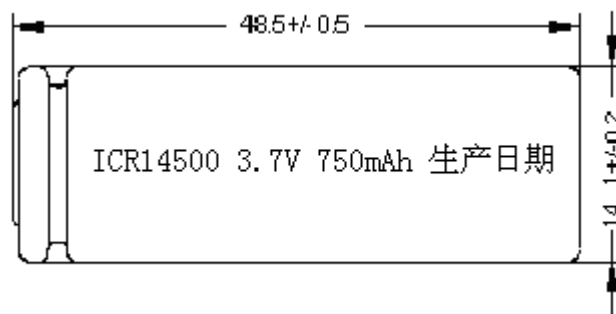

DLG 确认

客户确认